

Brugsanvisning til RumFig2b

I Mathcad-dokumentet *RumFig2b.mcd* kan man få tegnet rumgeometriske figurer ved fx at angive ligninger og parameterfremstillinger. Dette skal ske mellem den grønne og den gule linje på den måde som er beskrevet i det følgende.

Figuren kan drejes med musen. Man får et klarere indtryk af de rumlige forhold når man ser figuren fra flere forskellige retninger.

Rumfig2b.mcd kan downloades fra www.mat1.dk.

Størrelse og zoom

Man kan zoome ved at klikke på figuren og dreje musens hjul eller holde Ctrl-tasten nede mens man trækker op og ned med musen.

Man kan ændre figurens størrelse ved at klikke på den og trække i det lille sorte kvadrat i nederste højre hjørne af rammen.

Udsnit der tegnes

Ved start af *RumFig2b.mcd* vil alle tre akser gå fra -8 til 8 . Skriv $amax := 6$ hvis akserne skal gå fra -6 til 6 . Skriv $xa := -2$ for at ændre x -aksens start til -2 . På tilsvarende måde kan man bruge xb , ya , yb , za og zb .

Koordinatakser

Koordinatakserne er Plot 1, så for at ændre indstillinger for disse skal man dobbeltklikke på figuren og vælge Plot 1. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges farve og tykkelse.

Prikkerne på koordinatakserne er Plot 2. Disse prikker kan fjernes ved at dobbeltklikke på figuren, vælge Plot 2 og på fanebladet Udseende (Appearance) fravælge Tegn punkter (Draw points).

I *RumFig2b.mcd* er det variabelen prikafstand der angiver hvad afstanden mellem prikkerne skal være. Skriv $\text{prikafstand} =$ for at finde ud af hvilket tal prikafstand er. Hvis man fx vil have at prikafstand er 5, så skal man taste $\text{prikafstand} := 5$.

Aksebetegnelserne x , y og z er hhv. Plot 3, Plot 4 og Plot 5.

Punkter med stativer

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes 11 punkter P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y og Z ved at angive deres koordinatsæt. Hvis man fx vil angive at P har koordinatsættet $(1, 2, 3)$, så skal man skrive $P := (1 \ 2 \ 3)$, hvor ligningens højreside er en **matrix**, der fås frem ved at taste Ctrl+m og vælge det ønskede antal rækker og søjler. Når et punkt tegnes på denne måde, så tegnes også et stativ der tydeliggør hvor punktet befinder sig.

Punkterne P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y og Z er Plot 6, så for at ændre indstillinger for disse skal man dobbeltklikke på figuren og vælge Plot 6. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges farve og størrelse.

Punkternes stativer er Plot 7, og prikkerne på stativernes lodrette linjer er Plot 8. Afstanden mellem disse prikker er den afstand der er valgt for afstanden mellem prikkerne på koordinataksene.

Linjer

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes fem linjer h, k, l, m og n ved at angive parameterfremstillinger. Hvis man fx vil angive at l har parameterfremstillingen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \text{så skal man skrive } l := \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Linjerne h, k, l, m og n er hhv. Plot 9, Plot 10, Plot 11, Plot 12 og Plot 13. For at ændre indstillinger for disse skal man dobbeltklikke på figuren og vælge det relevante Plot nr. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges **farve** og **tykkelse**.

Planer

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes fem planer, som betegnes α , β , γ , δ og ε . Dette er de græske bogstaver *alfa*, *beta*, *gamma*, *delta* og *epsilon* som svarer til de danske bogstaver *a*, *b*, *g*, *d* og *e*. I Mathcad kan et græsk bogstav skrives ved først at skrive det tilsvarende danske bogstav og derefter taste Ctrl+g. For at tegne en plan skal man **angive en ligning eller en parameterfremstilling** for den.

Hvis man fx vil angive at α har ligningen $x + 2y + 3z + 4 = 0$, så skal man skrive $\alpha := (1 \ 2 \ 3 \ 4)$.

Hvis man fx vil angive at α er planen givet ved parameterfremstillingen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}, \quad \text{så skal man skrive } \alpha := \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Planerne α , β , γ , δ og ε er hhv. Plot 14, Plot 15, Plot 16, Plot 17 og Plot 18. En plan kan gøres **gennemsigtig** ved at udføre følgende: Dobbeltklik på figuren, vælg planens Plot nr., vælg Avanceret (Advanced), og sæt Gennemsigtighed (Transparency) til fx 30%. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges **farve**.

I kvadratnettet er siden i kvadraterne den afstand der er valgt for afstanden mellem prikkerne på koordinataksene.

Man kan få vist et større udsnit af planerne ved at forlænge koordinataksene.

Kugler

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes fire kugler I, J, K og L. Hvis man fx vil angive at K har centrum $P(1,2,3)$ og radius 4, så skal man skrive $K := (1 \ 2 \ 3 \ 4)$.

Kuglerne I, J, K og L er hhv. Plot 19, Plot 20, Plot 21 og Plot 22. En kugle kan gøres **gennemsigtig** ved at udføre følgende: Dobbeltklik på figuren, vælg kuglens Plot nr., vælg Avanceret (Advanced), og sæt Gennemsigtighed (Transparency) til fx 30%. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges **farve**.

Trådfigurer

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes syv trådfigurer D, E, F, G, H, M og N. En trådfigur kan fx være en terning eller en pyramide. Man tegner den ved at opremse koordinatsættene til de punkter der skal forbindes. Hvis man fx skriver

$$M := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{eller} \quad M := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

så får man tegnet firkanten der fremkommer når man forbinder punkterne $(0,0,0)$, $(0,0,2)$, $(3,3,2)$, $(3,3,0)$, $(0,0,0)$ i den nævnte rækkefølge. Forklaringen på éttallerne i den højre matrix kan læses i hæftet "Tredimensional grafik" som kan downloades fra www.mat1.dk.

Samme firkant bliver tegnet hvis man i stedet taster $O := (0 \ 0 \ 0)$ $A := (0 \ 0 \ 2)$
 $B := (3 \ 3 \ 2)$ $C := (3 \ 3 \ 0)$ $M := \text{stack}(O, A, B, C, O)^T$ hvor T fås frem ved at taste Ctrl+1.

I stedet for O, A, B og C kan bruges alle lovlige variabelbetegnelser som ikke bruges til andet i *RumFig2b.mcd*, fx P1, P2 osv. Desuden er det tilladt at bruge bogstaverne P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y og Z, så både punkterne og deres stativ bliver tegnet.

Ved tegning af trådfigurer kan man vælge at **angive koordinatsættene ved en formel**. Fx tegnes en cirkel hvis man skriver

$$i := 0..36 \quad M^{<i>} := \begin{pmatrix} 3 \cdot \cos(i \cdot 10 \text{ deg}) \\ 3 \cdot \sin(i \cdot 10 \text{ deg}) \\ 2 \end{pmatrix}$$

De to prikker .. fås frem ved at taste et semikolon (altså ;). Symbolet $M^{<i>}$ betyder M's søjle nr. i, og tegnet $< >$ fås frem ved at taste Ctrl+6. I det viste eksempel har M altså 37 søjler. Hvis man vil se disse søjler, så taster man $M =$.

De syv trådfigurer D, E, F, G, H, M og N er hhv. Plot 23, Plot 24, Plot 25, Plot 26, Plot 27, Plot 28 og Plot 29. For at ændre indstillinger for disse skal man dobbeltklikke på figuren og vælge det relevante Plot nr. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges **farve** og **tykkelse**, og man kan **angive at punkterne også skal tegnes**.

Linjestykke

Et linjestykke kan tegnes som en trådfigur bestemt ved to punkter. Se foregående afsnit.

Punkter uden stativer

For en trådfigur (se afsnittet om trådfigurer) kan på fanebladet Udseende (Appearance) angives at punkterne skal vises uden forbindelseslinjer. Dette gør det muligt at få tegnet punkter uden det stativ som tegnes når man tegner punkter ved at tildele koordinatsæt til P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y og Z.

Vektorer

I *RumFig2b.mcd* kan tegnes syv vektorer a, b, c, d, p, q og r . Hvis man fx vil afsætte

vektoren $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ud fra punktet $(0, 2, 0)$, så skal man skrive $a := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.


Vektorerne a, b, c, d, p, q og r er hhv. Plot30, Plot31, Plot32, Plot33, Plot34, Plot35 og Plot36. For at ændre indstillinger for disse skal man dobbeltklikke på figuren og vælge det relevante Plot nr. På fanebladet Udseende (Appearance) kan bl.a. vælges **farve** og **tykkelse**.

Fjerne del af figur midlertidigt

Hvis man efter en tildeling som fx $\alpha := (1 \ 5 \ 3 \ -7)$, skriver $\alpha := 0$, så forsvinder den pågældende del af figuren. Figuren forsvinder også hvis tildelingen $\alpha := (1 \ 5 \ 3 \ -7)$ flyttes ned ved siden af figuren eller under figuren.

Tekst på figurer

Hvis en 3D-figur i Mathcad klippes fra skærmen og sættes ind i et andet dokument som en fast figur, kan man ønske først at tilføje tekst, fx at skrive bogstaver ved nogle punkter. Dette kan gøres ved at trække tekstfelter ind på figuren. Man kan starte et tekstfelt ved at taste ". En RumFig-figurs tegnede bogstaver **x, y og z kan fjernes** ved for Plot 3, Plot 4 og Plot 5 at vælge Ingen linjer (NoLines) på fanebladet Udseende (Appearance).

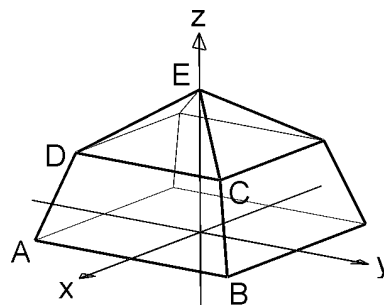

Nogle udregninger

I Mathcad kan man få udregnet et **krydsprodukt** ved at skrive som vist til højre, hvor \times er Ctrl+8 og $=$ er et sædvanligt lighedstegn. Udregninger kan fx skrives ved siden af figuren.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Når man i Mathcad skriver en **ligning der skal løses**, skal man bruge det logiske lighedstegn, som skrives ved at taste Ctrl+plus. For at få ligningen løst kan man klikke på den ubekendte og vælge Symbolsk/Variabel/Isoler (Symbolics/Variable/Solve).

Forskyde, dreje, ændre størrelse. Animationer

Brugen af RumFig2b-kommandoerne **gang** og **stabel** til at forskyde, dreje og/eller ændre størrelse er beskrevet i hæftet Tredimensional grafik som kan downloades fra www.mat1.dk. I dette hæfte er også beskrevet hvordan man laver animationer.